

Conditions générales d'utilisation + Tutoriel d'installation



# INSTRUCTIONS D'UTILISATION DES DRAPEAUX GONFLABLES

Avant tout montage, il est obligatoire de lire et respecter les conditions générales d'utilisation et d'installation fournies par PHODIA, disponibles également sur www.phodia.com

- PHODIA se dégage de toute responsabilité en cas de problème lié à une mauvaise utilisation ou installation du matériel
- Par précaution, il faut obligatoirement se munir des autorisations nécessaires avant la mise en place (préfecture, propriétaire de l'emplacement, organisateur de salons/foires...)
- En cas de vent supérieur à 40km/h, de fortes intempéries, nous vous recommandons de ranger votre drapeau à l'abri. Cela peut également entraîner des dommages au drapeau et/ou aux objets à proximité en raison de mouvements brusques du mât par exemple.
- Nous recommandons de ramasser votre gonflable pour la nuit afin d'éviter les vols/dégradations. Une surveillance peut être mise en place le cas échéant.
- Les gonflables ne sont pas ignifugés, ils ne conviennent pas dans certaines manifestations où un certificat vous sera demandé.

#### Attention

- Ouvrir lentement et avec minutie les colis lors de la réception de la commande. Une structure gonflable publicitaire est un objet fragile.
- Phodia se dégage de toute responsabilité de la dégradation du matériel à l'intérieur du colis (coups de cutter, trous...)


### 1. Inspecter le lieu d'installation


- Vérifiez que le lieu d'installation soit propre et dégagé
- Vérifiez que le gonflable ne soit pas:
  - Sous des lignes à haute tension
  - Proche d'arbres ou de structures pouvant occasionner son déchirement
- Vérifiez qu'il n'y a pas d'objets pointus ou tranchants à côté du drapeau
- Assurez-vous que dans la zone autour du drapeau (cercle de diamètre égal à la hauteur du Drapeau + 2 mètres) il n'y ai pas de personnes ou d'objets que le drapeau pourrait blesser ou endommager en tombant.



## **INSTRUCTIONS DE MONTAGE**

### 2. Installation

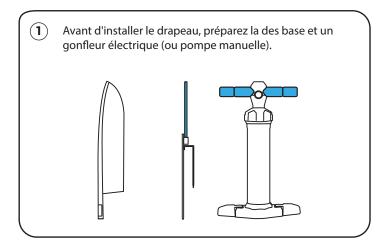

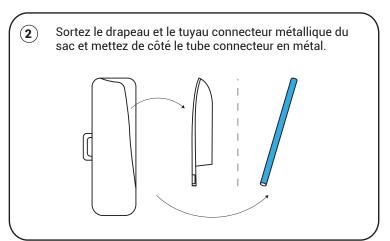

## Montage de la base en croix



Supperposer les 2 parties



Fixer les boulons sur les 2 trous



Enlever la goupille sur le tube



Emboiter le tube dans le trou sur la plaque et aligner les trous en face.




Glisser la goupille à travers



Sécuriser la goupille en fermant




3 Dépliez le mât, de préférence dans le sens du vent. Une deuxième personne doit tenir le drapeau non gonflé dans sa partie inférieure (a.) afin qu'il ne bouge lorsque le vent souffle plus fort.




(4) Il y a deux vannes dans la partie inférieure du mât:

A) valve de surpression B) valve de gonflage.

Assurez-vous que les deux sont bien vissés et ouvrez le couvercle de la valve de gonflage



Glissez le connecteur métallique dans le trou en bas du mât. Faites en sorte que l'extrémité ouverte du tuyau dépasse de la douille. Gonlfez le mât pour bien serrer le tube afin qu'il ne glisse pas.












6 Vous pouvez maintenant commencer à gonfler le mât du drapeau. Faire tenir le haut du mât par quelqu'un pour l'empêcher de bouger en cas de vent.




7 Utilisez uniquement les gonfleurs recommandés par Phodia. Attention à ne pas surgonfler, cela peut endommager le mât.




(8) Après avoir gonflé le mât, serrez le capuchon de la valve supérieure (C.). En cas de surgonflage, libérez l'excès d'air avec la valve de surpression (A). Avant de continuer à gonfler, ouvrir complètement la soupape de surpression pendant 3 secondes.



9 Une fois que le mât est gonflé, vous êtes prêt à monter le mât sur l'une des bases. ATTENTION!!! Lors du montage du connecteur-tube



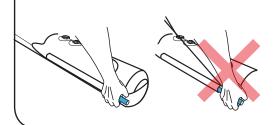
















#### 3. Désinstallation



Le drapeau doit être démonté avec la participation de 2 personnes. Une personne tient le mât sur le bas (a), l'autre personne le stabilise au-dessus de (b). Lorsque vous êtes prêt, soulevez le mât du drapeau et prendre le tube connecteur hors de l'élément rotatif. Dégonflez le mât en ouvrant la valve.






Après dégonflage:

(a.). Détachez la voile ou laissez-la attaché au mât.

- Lorsque vous fixez le sac avec la base au sac du drapeau, assurez-vous qu'il est solidement attaché avec les sangles

(b.) sinon, la base métallique peut venir desserrer ou détacher et causer des dommages.

- Ne rangez jamais votre drapeau avant qu'il soit complètement sec.





#### **DEMONTAGE D'URGENCE:**

- Lorsque la vitesse du vent (ou des rafales simples) dépasse 40 km/h, le drapeau doit être démonté en mode d'urgence.
- Le drapeau est conçu pour une utilisation par temps venteux. Cependant, lors de fortes rafales de vent, il peut devenir dangereux pour les biens ou les personnes qui l'entourent.







Pendant que la 2ème personne tient le mât, ouvrez la vanne (partie B). Après la libération soudaine d'air, le mât de drapeau tombe rapidement au sol.

Une fois le drapeau tombé en position horizontale, tirez la partie inférieure pour détacher le mât (tube-connecteur) de l'élément rotatif de la base.

